

| Zeich.Nr. | Wi3   | Ko2     |
|-----------|-------|---------|
| - 20100   | 160 Ω | 0,1 μF  |
| - 20200   | 180 Ω | 0,22 μF |

2) Schaltfolge beim Makeln  
Beispiel:

1. 1AT betätigt
2. Betätigung von 2AT
3. 1AT1 u. 1AT2 trennen
4. 2AT1 u. 2AT2 schließen
5. Betätigung von 1AT
6. 2AT1 u. 2AT2 trennen
7. 1AT1 u. 1AT2 schließen

Beim gegenseitigen Auslösen der Anschaltetasten werden die Kontakte 1AT3 u. 1AT4 bzw. 2AT3 u. 2AT4 mechanisch gehalten, sie werden durch Betätigung der entsprechenden Trenntaste bzw. des Umschalters ausgelöst.


3) Zur Verhinderung des gehenden Verkehrs ist Spg in seine Ruhelage zu versetzen.




6) Anschaltung der Erdtaste

|  | 1   | 2   | ET  | H   | N   | H   | H   | N   | N   | N   | N   |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
|  | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-7 | 6-8 | 6-7 | 6-8 | 6-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |

H = Hauptstelle  
N = Nebenstelle

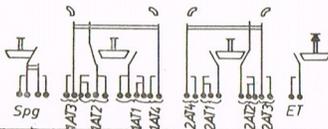

1) Dargestellter Betriebszustand: aufgelegter Handapparat gehender Fernsprechverkehr möglich

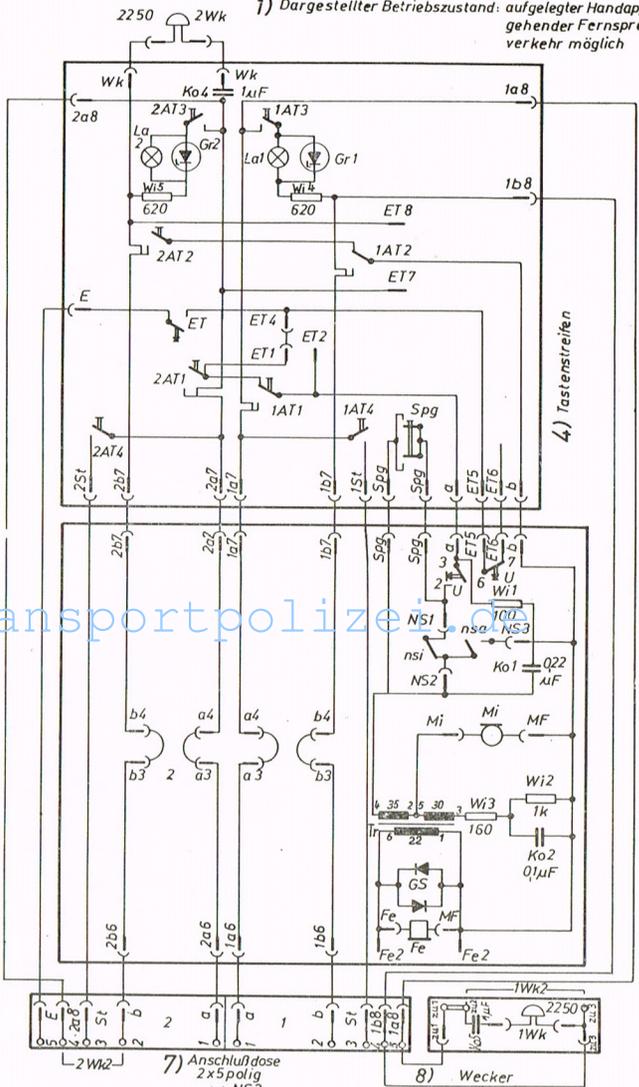

7) Anschlußdose 2x5 polig



9) gilt bei Einsatz von Nummernschaltern mit gemeinsamer Mittelfeder für nsi- u. nsa-Kontakt

5) Teilnehmerschaltung

VEB  
Apparatebau  
Caputh

Fernsprengerät „Variant“  
mit Zweivegeeinrichtung

|           |          |
|-----------|----------|
| 2031.191- | 20100 SP |
|           | 20200 SP |

